

3", 80mm 法兰式泄压孔

特征

- 提供压力/真空或仅压力两种款式
- 硬化螺旋弹簧，经久耐用
- 聚四氟乙烯密封件和O型圈可换用其他主要品牌产品
- 适合法兰尺寸的槽孔：
 - DN65 PN10
 - DN80 PN6
 - 3" ANSI 150#
- 电抛光，易于清理
- 1/4" 旋塞量规口
- 可以根据要求提供Teflon®喷涂（可选）
- 随每个通风口提供测试证书



部件编号

描述

IMF XX 80mm法兰连接，铁氟龙O型密封圈（聚四氟乙烯），316不锈钢结构，坚固耐用，电抛光至光泽表面，经过测试和认证，并带有认证文件和唯一序列号

IMF(XX)-WV 同上。但此型号提供真空保护和减压装置。

压力设置：使用压力额定值（bar）代替（xx）

例如，GE-IMF44是一个泄压孔，设置为在4.4 bar (63.8 psi) 压力下泄压

性能规范

压力范围 0.6 - 8 bar (9 - 116 psi)

真空范围 1-12" Hg

标准真空设置 -0.2 bar (6" Hg)



建筑材料

所有接触件均由316不锈钢制成

聚四氟乙烯硅封装O型圈

产品尺寸

重量 5.89 kg (13 lbs)

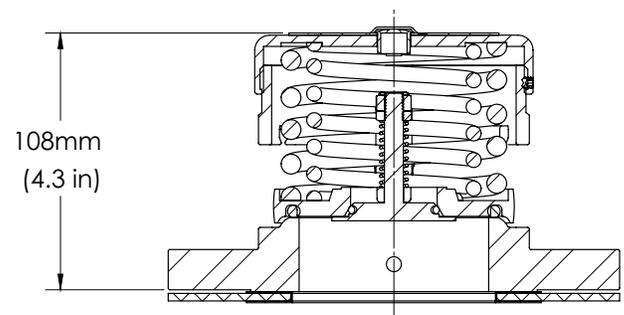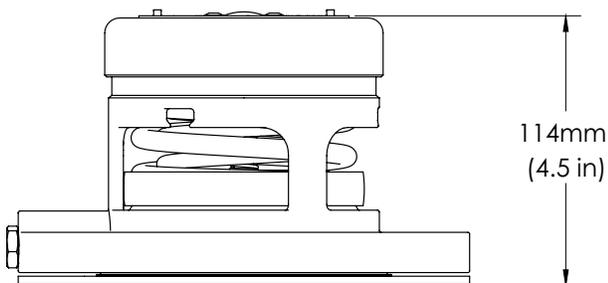

图示为压力/真空组合泄压孔