

# 80mm法兰，聚四氟乙烯衬里，压力/真空释放通风口

## 特征

- 提供压力/真空或仅压力两种款式
- 内衬聚四氟乙烯
- 电抛光，易于清理
- 适合法兰尺寸的槽孔：
  - DN65 PN10
  - DN80 PN6
  - 3" ANSI 150#
- 可以根据要求提供Teflon喷涂（可选）
- 随每个通风口提供测试证书



## 性能规范

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 压力范围   | 0.6 - 8 bar (9 - 116 psi) |
| 真空范围   | 1 - 12" Hg                |
| 标准真空设置 | -0.2 bar (6" Hg)          |

## 建筑材料

所有接触件均由316不锈钢制成  
聚四氟乙烯硅封装O型圈

## 产品尺寸

|    |                  |
|----|------------------|
| 重量 | 5.89 kg (13 lbs) |
|----|------------------|

## 部件编号



## 描述

IMF-TL XX 80mm开槽法兰连接，铁氟龙O型密封圈（聚四氟乙烯），316不锈钢结构，坚固耐用，电抛光至光泽表面，经过测试和认证，并带有认证文件和唯一序列号

IMF-TL(XX)-WV 同上。但此型号提供真空保护和减压装置。

压力设置：使用压力额定值（bar）代替（xx）

例如，GE-IMF-TL4.4是一个泄压孔，设置为在4.4 bar (63.8 psi) 压力下泄压

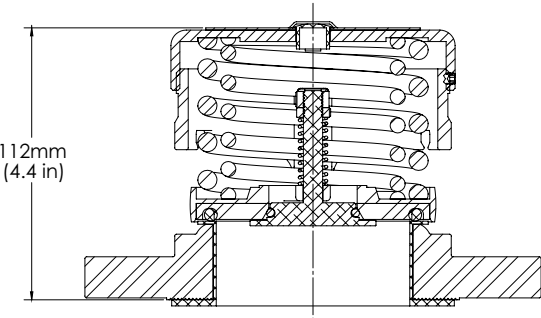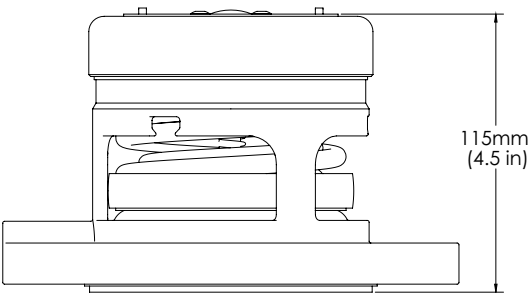

图示为压力/真空组合泄压孔